CONTROL DE NIVEL MAGNÉTICO PARA CALDERAS

MODELO JBP

½" · Baja presión



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Conexión	½" roscada BSP
Mecanismos	1 o 2 etapas
Presión máxima	5 bar
Temp. máxima	Hasta 180 °C
Cuerpo y brida	Fundición gris
Internos	Inoxidable AISI 304 / 430
Interruptores	SPDT 15,1 A y 250 VCA

OPCIONALES

- Nivel visual
- Grifo de retención
- Consultar por construcciones especiales

VAPOR Y AGUA · CALDERAS


MEDICIÓN DIRECTA	HASTA 180 °C	FÁCIL MANTENIMIENTO	FABRICADO EN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	N° DE MECANISMOS	NIVEL VISUAL	GRIFO	ALTURA MM	DIST. ENTRE CENTROS MM	CONEXIÓN DE PURGA	FUNCIÓN
JBP1 CN	1	Sí	Americano	424	180	¾"	Alarma por bajo nivel
JBP1 SN	1	No	—	424	180	¾"	Alarma por bajo nivel
JBP2 CN	2	Sí	Americano	424	180	¾"	Carga de agua + alarma
JBP2 SN	2	No	—	424	180	¾"	Carga de agua + alarma

Nota: alturas aproximadas. CN: con nivel visual; SN: sin nivel visual. Aplicaciones: corte de quemador y alarma por bajo o alto nivel, alarma únicamente y control de bomba o válvula a solenoide de alimentación de agua.

Las conexiones de vapor deben ser tomadas desde el punto más alto de la caldera, sin sifones, y las conexiones de agua deben estar por lo menos a 150 mm del nivel mínimo. El control debe quedar en perfecta posición vertical y lo más cerca de la caldera. Con cañerías pesadas de 1" se pueden colocar manómetros y presostatos en la línea de vapor, pero está prohibido cualquier otro dispositivo que consuma vapor de agua.

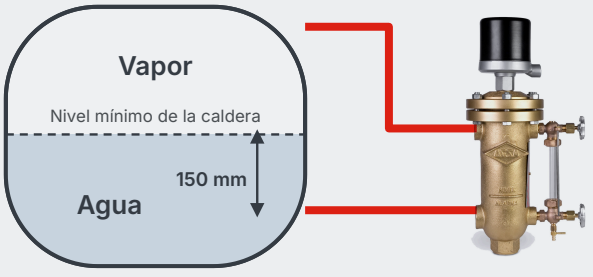

La presente información puede ser modificada sin previo aviso.